

09VE

Koeling




Opties/accessoires

- EC motoren
- Afwijkende voeding
- Werkschakelaar per ventilator
- Schakelkast (diverse uitvoeringen)
- Toerenregeling en stappenregeling van ventilatoren
- Coating op lamellen
- Afwijkende lamelafstand (2,5 en 3,2 mm)
- Trillingsdempers
- Aansluitflenzen
- ATEX II 2G/3G
- Leegloop systeem
- Adiabatische koeling
- Vrij koeling kit
- Corrosie bescherming volgens klasse C5M

Kenmerken

- Door de V-opstelling is een hoge capaciteit beschikbaar op een klein benodigd vloeroppervlak.
- De condensoren en droge koelers zijn uitstekend geschikt om gecombineerd te worden met de Carrier 30RW, 30WG en 30XW watergekoelde machines voor binnenopstelling.
- Door de diversiteit in schakelkasten kunnen de condensoren en droge koelers ook in 'stand-alone' systemen toegepast worden.
- Het koelerblok is opgebouwd uit koperen pijpen en aluminium (geprofileerde) lamellen.
- De omkasting is vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal en is afgewerkt met epoxy coating in RAL7035 (corrosie beschermingsklasse C3).
- De motoren hebben een beveiligingsklasse IP54.
- Door keuze uit verschillende ventilatortoerentallen zijn lage geluidsniveaus haalbaar.
- Alle condensoren en droge koelers zijn Eurovent gecertificeerd.
- Alle condensoren en droge koelers zijn geproduceerd in overeenstemming met CE en PED richtlijnen.

Afmetingen

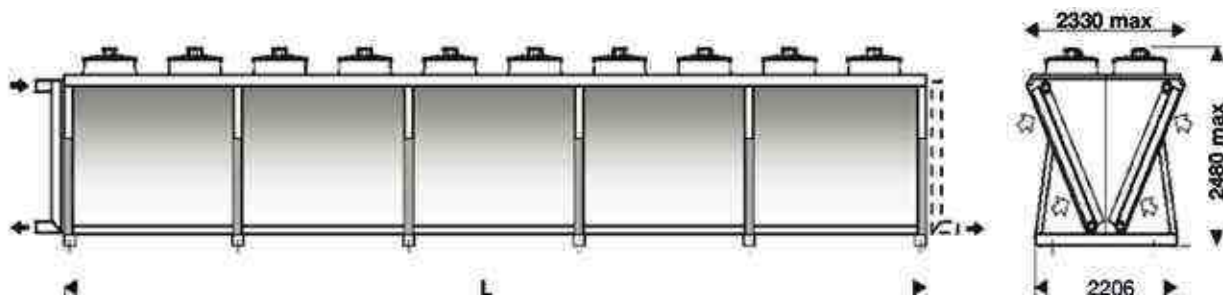

model	1060	1080	1100	1120	1140	1160	1180	1200
Aantal motoren	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10
L (mm)	3550	4700	5850	7000	8150	9300	10450	11660
Max. leeg gewicht zonder opties (kg)	1700	2100	2600	3000	3500	4000	4500	4900

De modellen tot en met 1180 kunnen in een container vervoerd worden.

09VE droge koelers kunnen specifiek voor uw project geselecteerd worden. Onze verkopers zullen u graag informeren over de mogelijkheden.